

Brukerveiledning

IR-12S Mini



IR-sender 12S Mini: HMS art. nr.: 029139

Best. nr.: 2204012

INNHOLD

IR-12S Mini.....	1
Beskrivelse.....	2
Funksjon	2
Kanalinnstilling.....	2
Batteri	2

Beskrivelse

IR-12S Mini håndsender er en 12-kanals IR-sender som innvendig er omkoplbar mellom 15 forskjellige kanalgrupper på 12 kanaler hver. IR-12S Mini er en del av "Gewa Smart House" konseptet og kan derfor anvendes sammen med alle disse produktene.

Funksjon


Når senderen aktiveres, sendes IR-signaler fra senderen til IR-mottageren som deretter aktiveres. Ved innendørs bruk behøver senderen normalt ikke rettes mot mottageren, men utendørs eller ved lange avstander må senderen rettes mot mottageren. IR-signaler begrenses av vegger og faste materialer. Rekkevidden er 15-20 m avhengig av lysforholdene. En indikeringsslampe ved tast 9 på senderen gir pulserende lys når IR-sending skjer.

Kanalinnstilling

Innstilling av kanaler gjøres på kretskortet over batteriet ved at man lodder eller fjerner loddetinn mellom loddepunktene. Se skisse og IR-tabell. 15 forskjellige grupper, hver på 12 kanaler, kan stilles inn. Senderen er innstilt på kanal 16-27 ved levering. Det eldre GewaLink området ligger mellom 16-31.

Batteri

Senderen får strøm fra et 6V Alkaline batteri (4LR44). Det er viktig at batteriet er av Alkaline type for å få maksimal sendeffekt og unngå batteri lekkasje. Kontroller nøyte at polariteten blir korrekt ved montering av batteriet. Når indikeringsslampen slukker, må batteriet skiftes.

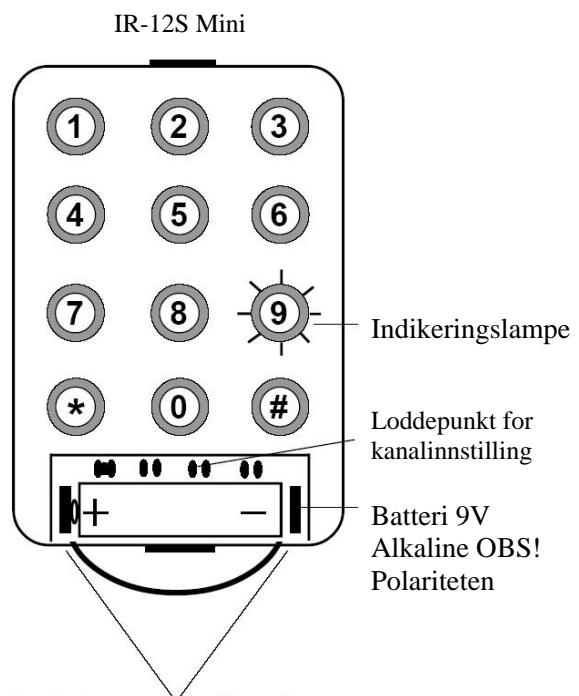

Åpne batteriluken med et lite skrujern ved å vri skrujernet i de to slissene som er ved senderens nøkkelringfeste.

Loddepunkter	Kanalgrupper	Loddepunkter	Kanalgrupper
	00-11		32-43
	04-15		36-47
	08-19		40-51
	12-23		44-53
	16-27		48-59
	20-31		52-63
	24-35		56-67
	28-39		
Eldre GewaLink område			



Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn

Besøksadresse:
Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00
bestilling@cantec.no
www.cantec.no