

Produktinformasjon





VIRON 9|7|5 miniRITE

Viron er Bernafons første True Environment Processing™ høreapparat. miniRITE er et receiver-in-the-ear høreapparat som passer for små til store hørselstap. Det inneholder 2.4 GHz Bluetooth® Low

Energy, NFMI og trykknapp for volum- og programendringer. miniRITE tilpasses med miniFit-systemet, som har fire ulike lydgivere og et stort utvalg domer og propper.



Made for
iPhone | iPad | iPod



Tekniske egenskaper

- 2.4 GHz Bluetooth® Low Energy
- NFMI (near-field magnetic induction)
- 312 batteri
- Trykknapp
- miniFit lydgivere
- Vannavstøtende materialer
- IP68

Tilbehør

- EasyControl-A app (for iOS og Android™)
- RC-A (fjernkontroll)
- TV-A (TV-adapter)
- FittingLINK 3.0 (trådløs tilpasning)
- SoundClip-A

Enhetene krever iOS 9.3 eller nyere. For informasjon om kompatibilitet, se: www.bernafon.com/products/accessories.



Apple, Apple sin logo, iPhone, iPad, iPod touch og Apple Watch er varemerker til Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et servicemerke som tilhører Apple Inc. Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker tilhørende Google LLC.

Bluetooth® -navnet og logoen er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc. og bruk av disse er lisensiert til William Demant Holding A/S. Andre varemerker og navn er fra de respektive eiere.

VIRON 9 miniRITE



- 60-LYDGIVER
- - - 85-LYDGIVER
- · - · 100-LYDGIVER
- 105-LYDGIVER

2CC COUPLER

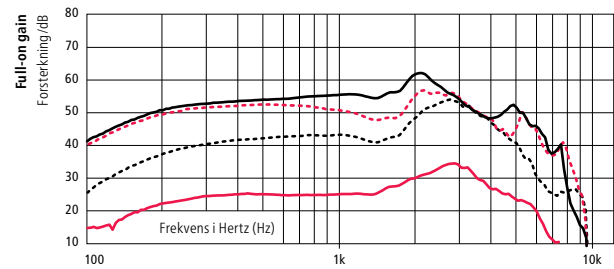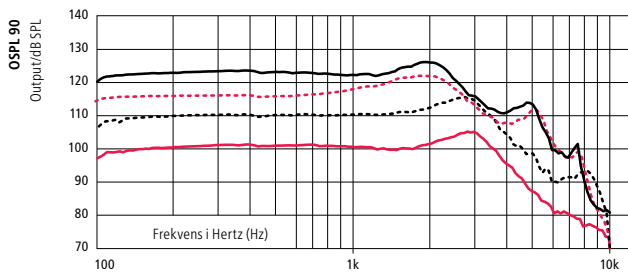

	60-LYDGIVER	85-LYDGIVER	100-LYDGIVER	105-LYDGIVER
OSPL90, Peak (dB SPL)	105	115	123	126
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	100	111	122	124
OSPL90, HFA (dB SPL)	101	112	120	122
Full-on Gain, Peak (dB)	34	54	57	63
Full-on Gain, 1600 Hz (dB)	27	42	49	57
Full-on Gain, HFA (dB)	28	46	52	57
Reference Test Gain (dB)	24	34	43	45
Strømforbruk hvile (mA)	1,5	1,5	1,6	1,6
Strømforbruk (mA)	1,6	1,7	1,8	1,7
Batteristørrelse	312	312	312	312
Forvrengning 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2
Frekvensområde (Hz)	100-7700	100-6700	100-8700	100-7700
Egenstøy ¹⁾ , dB(A)	17	19	18	16

EAR SIMULATOR

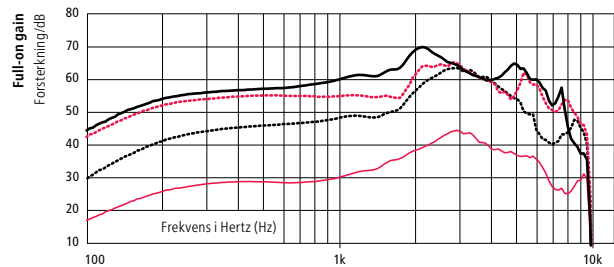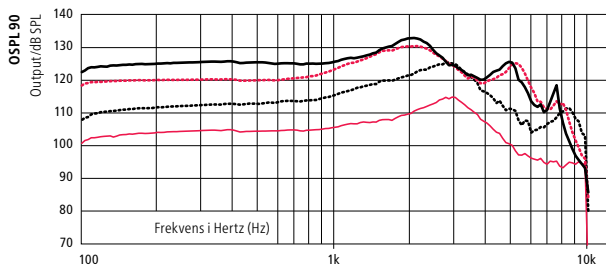

	60-LYDGIVER	85-LYDGIVER	100-LYDGIVER	105-LYDGIVER
OSPL90, Peak (dB SPL)	115	126	131	133*
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	108	120	129	130
OSPL90, HFA (dB SPL)	—	—	—	—
Full-on Gain, Peak (dB)	45	64	66	70
Full-on Gain, 1600 Hz (dB)	36	51	55	63
Full-on Gain, HFA (dB)	—	—	—	—
Reference Test Gain (dB)	28	44	48	55
Strømforbruk hvile (mA)	1,5	1,6	1,6	1,5
Strømforbruk (mA)	1,5	1,6	1,6	1,6
Batteristørrelse	312	312	312	312
Forvrengning 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<5/<3/<2	<2/<2/<3
Frekvensområde (Hz)	100 – 9440	140 – 9440	100 – 9440	100 – 8410
Egenstøy ¹⁾ , dB(A)	20	24	25	21

¹⁾ Technical data measured with expansion, corresponding to the test Box measurement settings.



"2cc" refers to a coupler according to IEC 60318-5:2006. "Ear simulator" refers to a coupler according to IEC 60318-4:2010. Applied versions: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014, IEC 60118-0:2015.

Full-on gain is measured with the gain control of the hearing aid set to its full-on position minus 20 dB and with an input SPL of 70 dB. This is to obtain a gain response equal to the full-on gain response from e.g. IEC 60118-0+A1:1994 but without influence of feedback.

* Maks lydtryknivå kan overskride 132 dB SPL (IEC 60318-4). Spesielle hensyn må tas ved tilpasning da det kan være risiko for å skade den resterende hørselen til høreapparatbrukeren.



— 60-LYDGIVER
 - - - 85-LYDGIVER
 - · - · 100-LYDGIVER
 — 105-LYDGIVER

2CC COUPLER

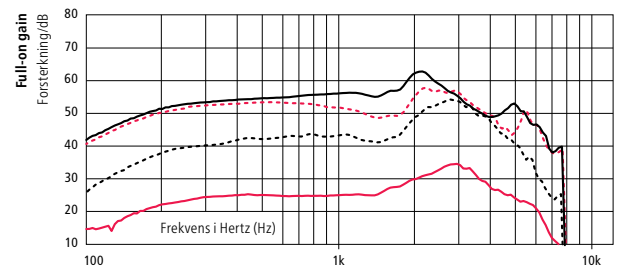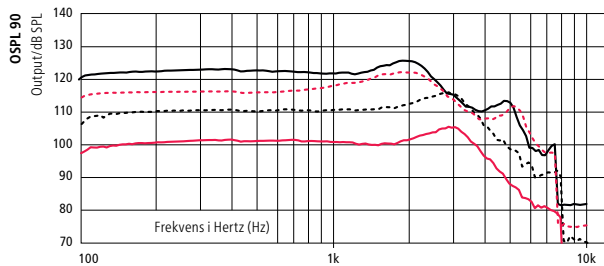

	60-LYDGIVER	85-LYDGIVER	100-LYDGIVER	105-LYDGIVER
OSPL90, Peak (dB SPL)	105	115	123	126
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	100	111	122	124
OSPL90, HFA (dB SPL)	102	112	120	122
Full-on Gain, Peak (dB)	34	54	57	63
Full-on Gain, 1600 Hz (dB)	27	42	49	57
Full-on Gain, HFA (dB)	28	46	52	57
Reference Test Gain (dB)	24	34	43	45
Strømforbruk hvile (mA)	1,5	1,5	1,6	1,6
Strømforbruk (mA)	1,7	1,7	1,8	1,7
Batteristørrelse	312	312	312	312
Forvregning 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2
Frekvensområde (Hz)	100-7700	100-6700	100-7700	100-7700
Egenstøy ¹⁾ , dB(A)	18	20	17	18

EAR SIMULATOR

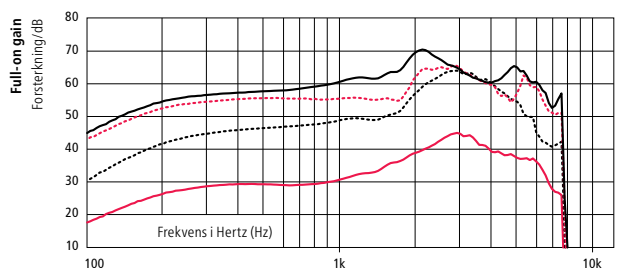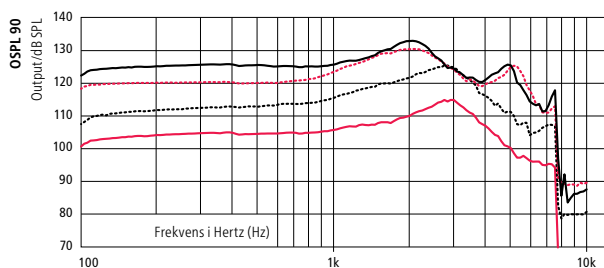

	60-LYDGIVER	85-LYDGIVER	100-LYDGIVER	105-LYDGIVER
OSPL90, Peak (dB SPL)	115	126	131	133*
OSPL90, 1600 Hz (dB SPL)	108	120	129	130
OSPL90, HFA (dB SPL)	-	-	-	-
Full-on Gain, Peak (dB)	45	64	66	70
Full-on Gain, 1600 Hz (dB)	36	51	55	63
Full-on Gain, HFA (dB)	-	-	-	-
Reference Test Gain (dB)	29	44	48	55
Strømforbruk hvile (mA)	1,5	1,6	1,6	1,5
Strømforbruk (mA)	1,6	1,6	1,6	1,6
Batteristørrelse	312	312	312	312
Forvregning 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<5/<3/<2	<2/<2/<3
Frekvensområde (Hz)	100 – 7500	140 – 7500	100 – 7500	100 – 7500
Egenstøy ¹⁾ , dB(A)	20	24	23	19

¹⁾ Technical data measured with expansion, corresponding to the test Box measurement settings.

"2cc" refers to a coupler according to IEC 60318-5:2006. "Ear simulator" refers to a coupler according to IEC 60318-4:2010.
 Applied versions: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2014, IEC 60118-0:2015.

Full-on gain is measured with the gain control of the hearing aid set to its full-on position minus 20 dB and with an input SPL of 70 dB.
 This is to obtain a gain response equal to the full-on gain response from e.g. IEC 60118-0+A1:1994 but without influence of feedback.

* Maks lydtryknivå kan overskride 132 dB SPL (IEC 60318-4). Spesielle hensyn må tas ved tilpassing da det kan være risiko for å skade den resterende hørselen til høreapparatbrukeren.

OVERSIKT

	VIRON 9	VIRON 7	VIRON 5
DECS™ (Dynamic Environment Control System™)			
Dynamic Noise Management™			
Dynamisk retningsvirkning	Høyt / medium fokus	Medium fokus	Medium fokus
Dynamisk støyreduksjon	4 valg	4 valg	3 valg
Dynamic Amplification Control™			
Tale i støy	6 valg	4 valg	2 valg
Komfort i støy	4 valg	2 valg	–
Dynamic Speech Processing™			
ChannelFree™	●	●	●
Speech Cue Priority™	●	●	●
Dynamic Feedback Canceller™			
	●	●	●
TALE			
Bass-boost	●	●	●
Frequency Composition ^{mt}	●	●	●
KOMFORT			
Binaural støykoordinering	●	●	–
Impulsstøyreduksjon	4 valg	3 valg	3 valg
Vindstøyreduksjon	●	●	●
Utvidet dynamikkområde	●	–	–
Reduksjon av svak støy	●	●	●
SIGNALBEHANDLING			
Frekvensområde	10 kHz	8 kHz	8 kHz
Justeringsbånd	16	14	12
RETNINGSVIRKNING			
Fast retningsvirkning	●	●	●
Fast omni	●	●	●
True Directionality™	●	–	–
INDIVIDUELLE EGENSKAPER			
Programvalg	10/4	9/4	9/4
Binaural koordinering: VK, programbytte, mute	●	●	●
Automatisk tilvenning	●	●	●
Følsomhet	4 valg	3 valg	2 valg
Datalogging	●	●	●
Tinnitus SoundSupport	●	●	●

Viron MNR kan programmeres med Oasis^{mt} 2019.1 eller nyere

Bruk

- Temperatur: +1°C til +40°C
- Luftfuktighet: 5 % til 93 %, ikke-kondenserende

Lagring og transport

Temperatur og luftfuktighet må ikke overskride disse verdiene over lengre perioder ved transport og lagring:

- Temperatur: –25°C til +60°C
- Luftfuktighet: 5 % til 93 %, ikke-kondenserende



Hovedkontor

Sveits

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Telefon +41 31 998 15 15
Telefaks +41 31 998 15 90
www.bernafon.com

Norge

Cantec AS
Postboks 626, 1411 Kolbotn
Besøksadresse:
Sofiemyrveien 4, 1412 Sofiemyr
Telefon 66 99 60 00
Telefaks 66 82 13 87
www.cantec.no



Avfall fra elektronisk utstyr må håndteres i henhold til lokale forskrifter.

CE 0543